


# HMG 系列 — 側夾型機械夾

## 作動規格表與訂購稱呼說明

### ◀ 內部結構圖

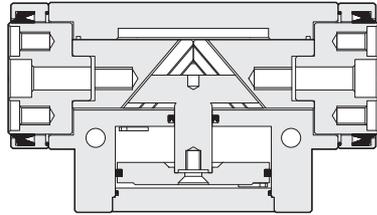


### ◀ 規格表

規格		HMG 22	HMG 27	HMG 34	HMG 44	HMG 55	
作動形式		複動式					
單爪作動行程	mm	4	6	8	10	13	
夾持力	夾爪閉	N	128	205	301	538	808
	夾爪開	N	136	220	324	572	854
建議工件重量	kg	0.7	1.1	1.6	2.9	4.3	
開、閉時間	s	0.03	0.04	0.05	0.09	0.13	
重覆精度	mm	0.01					
使用流體		空氣					
使用壓力範圍	Kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)	2~8 (200~800)					
使用溫度範圍	°C	5~80					
潤滑		自由供給方式					
主配管接頭口徑		M5			PT1/8		
重量	kg	0.25	0.39	0.68	1.13	2.01	

註：夾持力為0.5 MPa時，夾爪開或夾產生的力。

### ◀ 訂購稱呼代號

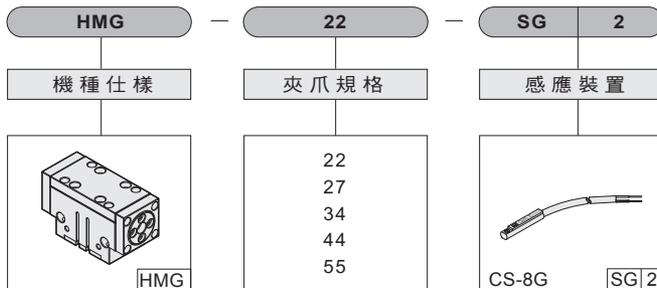

無記號：不附感應器

SG：感應器記號(CS-8G)

SB：感應器記號(CS-8B)

2：感應器數量

1=1 個感應器

2=2 個感應器

適用規格：全規格