


PH01 -A 平行夾爪

全球業界唯一交叉滾柱
+ 活桿耐磨環！

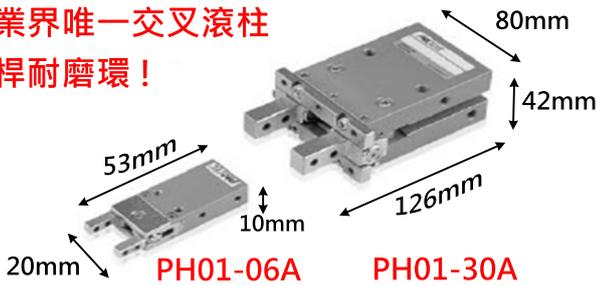

訂 購 代 號

PH01

(1)

10A


(2)

(1) 基本型號



SD 2

附感應裝置



無記號: 標準型

SD: 感應器記號

2: 感應器數量

(CS-9D) 1: 1個感應器

2: 2個感應器

規 格 表

型號	PH01-06A	PH01-10A	PH01-16A	PH01-20A	PH01-25A	PH01-30A
缸徑 (mm)	6	12	16	20	25	30
開閉行程 (mm)	4	6	8	12	16	24
有效夾持力(kgf) (關閉)	0.84	3.42	8.16	12	20.1	30.5
使用氣壓 (5kgf/cm ²) (打開)	1.12	4.57	9.49	14	24	36.3
管道連接口	M3	M3	M5	M5	M5	M5
缸體重量 (kgf)	0.027	0.059	0.14	0.27	0.5	0.7
配件允許長度 L (mm)	20	30	40	50	60	80
配件位移量 H (mm)	10	12	15	25	35	40
使用流體	潔淨空氣					
使用壓力 (kgf/cm ²)	1.5 - 7 (保證耐壓力:10.5)					
使用潤滑油	不需要 (給油時透平油 ISOVG32)					
使用溫度 (C°)	5 - 60					
反覆開閉位置精度 (mm)	±0.01					
最大使用次數 (C.P.M)	140					
動作	雙動型 (機構部分: 手搖手曲柄方式的平行開閉) (傳送部分: 交叉滾子軸承導桿)					
開閉行程公差 (mm)	開: -0.5 - +1, 關: -1 - +0.5					

特

點

- 全系列交叉滾柱,高精度, 耐磨耗, 抗橫荷重!
- 全球唯一 加裝活桿耐磨環, 確保反覆精度!
- 高速開合, 高頻使用, 高負載, 長力矩都OK!
- 機械手前端, 微小物件, IC, LED, 鏡片精密取放!

(2) 缸徑及開關範圍

名稱	氣缸缸徑(mm)	開閉範圍(mm)
06A	6	4
10A	12	6
16A	16	8
20A	20	12
25A	25	16
30A	30	24

吉祥自動化股份有限公司

新竹縣竹北市新溪街71-1號 TEL:03-5511-370 FAX:03-5510-350
Email:aa.co168@gmail.com http://www.airbank.com.tw