

VD小型真空輸送器

創新產品！業界唯一！

體積小！質量輕！


省空間！省能源！

抗環境！免保養！



吹除

物件表面水滴、灰塵的吹散

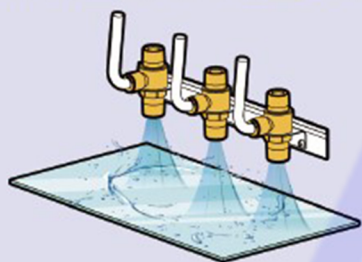


吸除

加工物件切削粉塵的吸除



搬運

顆粒體材料的搬送



型 號 列 表

項目 \ 機種	機種	VD 50	VD 65	VD 100
使用流體		空氣		
使用壓力範圍	Mpa(kPa)	0.1 ~ 0.5 (100 ~ 500)		
使用溫度範圍	°C	5 ~ 60		
通過徑	mm	Φ5	Φ6.5	Φ10
空氣消耗量	L/min	142	144	160
吸進流量	L/min	200	260	300
吐出流量	L/min	240	270	450
牙口/風管		3/8牙 Φ8管	3/8牙 Φ8管	1/2牙 Φ10管
重量	g	30	30	55

吉祥自動化股份有限公司

新竹縣竹北市新溪街71-1號 TEL:03-5511-370 FAX:03-5510-350
Email:aa.co168@gmail.com <http://www.airbank.com.tw>